



FRESCOLORI® Sound

Flächenlautsprecher

Stand: November 08

Anwendungsbereich

Was gut aussieht, soll auch gut klingen. Deshalb bietet FRESCOLORI®-Sound die optimale Ergänzung in der Innenraumgestaltung. Ob für Decken oder für Wandflächen, FRESCOLORI® hat genau die richtige Lösung für Ihre Raumbeschallung.

Die Soundboards werden in die Wand eingebaut und übergespachtelt, danach armiert und überarbeitet. Es entstehen planebene Oberflächen, die Lautsprecher sind nicht mehr zu sehen.

Es gibt zwei Systeme:

1. Verwendbar wie Passiv-Lautsprecher (an jede Stereo-Anlage anschließbar):

FRESCOLORI®-Sound 604

Watt:	60 Impulsleistung
Ohm:	4
Maße:	625x410
Montage:	Decke und/oder Wand

2. Verwendbar mit Verstärker

2.A als Hintergrundbeschallung:

FRESCOLORI®-Sound 208

Watt:	20 Sinusleistung
Ohm:	8
Maße:	500x410
Montage:	Decke und/oder Wand

2.B gute Klangleistung

FRESCOLORI®-Sound 808

Watt:	80 Sinusleistung
Ohm:	8
Maße:	1000x410
Montage:	Decke und/oder Wand

2.C. Deluxe-Ausstattung:

FRESCOLORI®-Sound 2406

Watt:	Gesamt 240 Sinusleistung
Ohm:	6
Maße:	2x1000x410
Montage:	Decke und/oder Wand

3. Zubehör:

Verstärker-Empfehlung (im System 2): auf Anfrage mit ausgewählten Verstärkern.

Subwoofer-Empfehlung: auf Anfrage.
weitere Modelle: auf Anfrage.

Weiterhin bieten wir einen Komplettservice zum Einbau und zur Einstellung der Soundboards. Fragen Sie uns nach Einzelheiten.

www.frescolori.com

info@frescolori.com

Der Einbau von FRESCOLORI®-Sound in eine Trockenbauwand.



Fotoquelle: Bayer Material Science

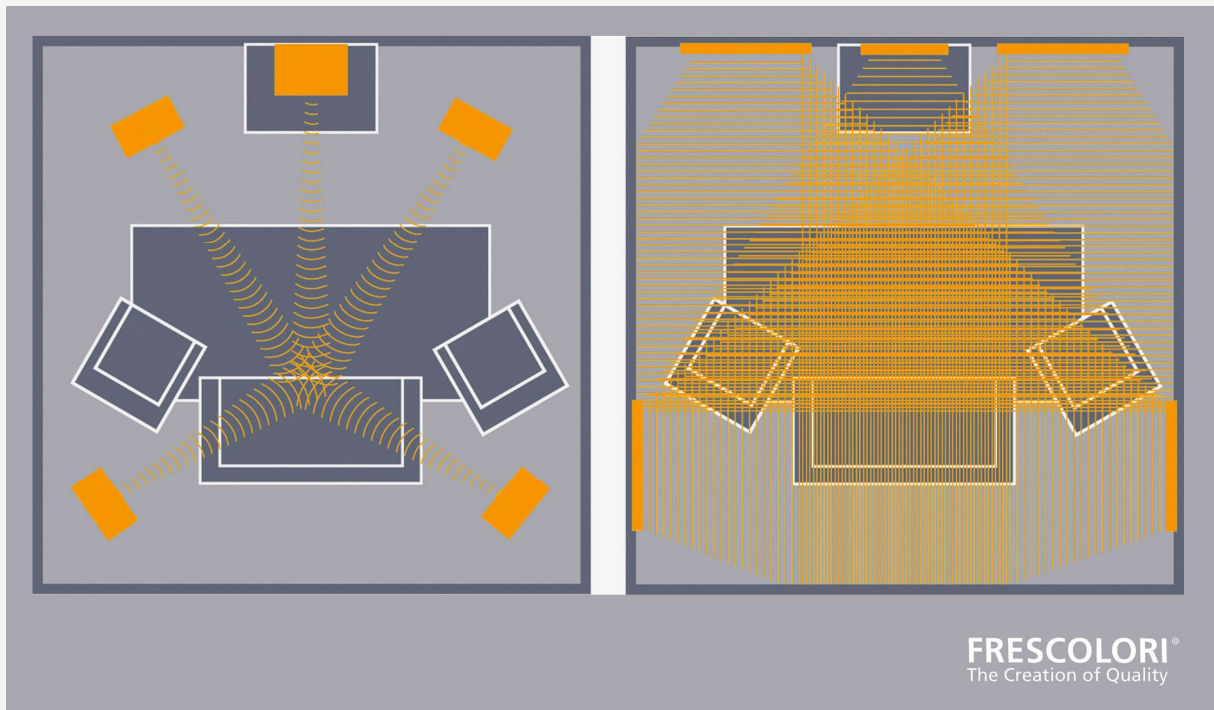


Abbildung Flächenschall